


Máxima visualización y producción

Maximum visualisation and production

Visualisation et production maximum

Perfekte Sichtbarmachung und höchste Produktion

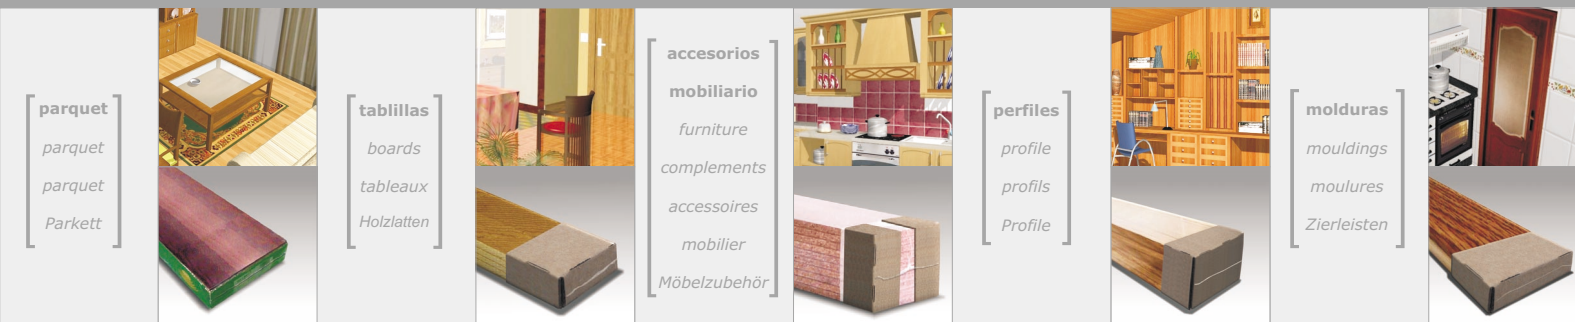

[ERS] ✦


El embalaje con film termo-retráctil solapado permite obtener acabados de alta calidad y elevadas producciones a precios muy competitivos.

Packaging with overlapped shrink film provides high quality wrap finishes and high production rates at very competitive prices.

L'emballage avec film thermo-rétractable chevauché permet d'obtenir des finitions de haute qualité et des productions élevées le tout à des prix très compétitifs.

Die Verpackung mit sich überlappenden wärme-rückziehbaren Film sorgt für eine Endbearbeitung von höchster Qualität sowie für eine hohe Produktion bei äusserst wettbewerbsfähigen Preisen.

CMB
 • Big in Packaging •

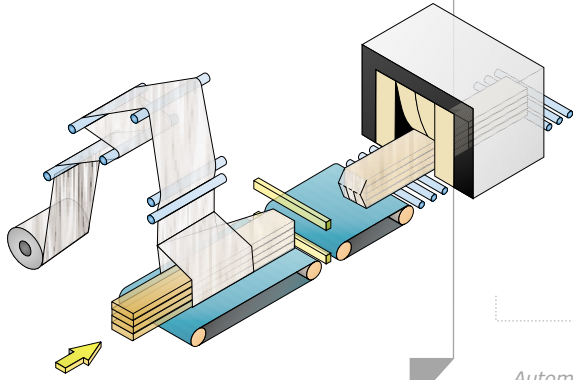

Instalación automática de embalaje, para trabajar con film termo-retráctil con solapado inferior. Las instalaciones están compuestas por una mesa de entrada, un cabezal de soldadura y un juego de palas metálicas conformadas de film, una mesa intermedia y un túnel de retracción.

El producto se deposita centrado sobre la mesa transportadora de entrada. Seguidamente pasa a través de la lámina de film de semitubo conformado y soldado en el extremo inicial. Posteriormente, el cabezal de soldadura se desplaza hacia abajo para soldar el otro extremo de film, quedando el paquete totalmente cerrado. Al entrar en el túnel de retracción se producirá la contracción del plástico y de la soldadura por solapado de las láminas inferiores.

✚[es]

Automatic wrapping machine for shrink film applications using lower overlap. Machines are equipped with infeed conveyor, sealing bar station including a metal shoe element for shaping film, intermediary conveyor and heat tunnel.

Product is centrally placed on infeed conveyor to go on through a curtain of folded shaped film which is sealed at front edge. Next, sealing bar lowers to close off back edge and item is completely enclosed, ready to run through heat tunnel where plastic film contracts and fits neatly.

✚[gb]

Installation automatique de l'emballage pour travailler avec du film thermo-rétractable avec chevauchement sur la partie inférieure. Les installations sont composées d'une table d'entrée, d'une tête de soudure et d'un jeu de pelles métalliques qui préforment le film, d'une table intermédiaire et d'un tunnel de rétraction.




Le produit se dépose centré sur la table transporteuse d'entrée. Ensuite il passe à travers la pellicule de film en demi-tube préformé et soudé à l'extrémité avant. Après, la tête de soudure se déplace vers le bas pour souder l'autre extrémité du film, le paquet est ainsi totalement fermé. En entrant dans le tunnel de rétraction il se produira la contraction du plastique et de la soudure par chevauchement des plaques inférieures.

✚[fr]

Automatische Verpackungsanlage zur Arbeit mit wärme-rückziehbaren Film mit unterer Überlappung. Die Anlagen bestehen aus einem Eintrittstisch, einem Kopfstück zum schweißen und einem Satz aus Film gebildeten Metallschaufeln, einem Zwischentisch und einem Schrumpftunnel.

Das Produkt wird in die Mitte des Eintrittstisches gelegt. Dann wird es über die Filmfolie des gebildeten und geschweissten Halbbröhrs am Anfang der beiden Enden gezogen. Danach senkt sich das Kopfstück zum Schweißen nach unten, um das andere Filmende zu schweißen, wobei das Paket vollkommen verschlossen wird. Beim Eintritt in den Schrumpftunnel kommt es zur Zusammenziehung des Kunststoffes und der Schweißung durch die Überlappung der unteren Folien.

✚[de]

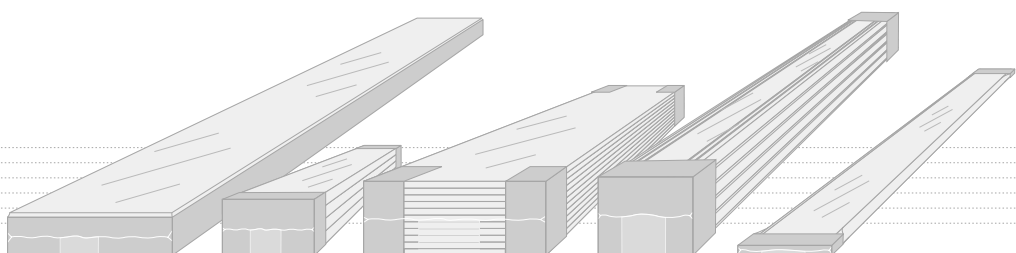

✚ Beneficios / Results / Bénéfices / Ergebnisse

Adecuado para una correcta visualización del producto, consiguiendo incrementar su valor añadido.

Idóneo para altas producciones ya que solo realiza una parada de la mesa de transporte durante el proceso de embalaje.

Construcción robusta, alta fiabilidad y bajo mantenimiento.

✚[es]

Recommendable for obtaining proper vision of product and increased added value.

Ideal for high production rates as the only slight conveyor stop is for sealing film.

Robustly built, high performance and low maintenance.

✚[gb]

Adéquat pour une visualisation correcte du produit, obtenant une augmentation de sa valeur ajoutée.

Idéal pour de grandes productions puisqu'il ne réalise qu'un arrêt de la table de transport pendant le processus d'emballage.

Construction robuste, haute fiabilité et peu de maintenance.

✚[fr]

Geeignet für eine korrekte Sichtbarmachung des Produkts, womit man eine Steigerung seines hinzugefügten Wertes erreicht.

Ideal für hohe Produktionen, da es nur zu einem einzigen Stopp des Transporttisches während des Verpackungsprozesses kommt.

Robuster Bau, hohe Betriebssicherheit und geringe Wartung.

✚[de]